


Aluminium Bleche & Coils

**Vielseitig.
Präzise.
Zuverlässig.**

Unsere Aluminiumbleche und Coils stehen für höchste Qualität und Flexibilität.

Mit präzisen Toleranzen, gleichmäßiger Materialstärke und ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften bieten sie die perfekte Grundlage für verschiedenste Branchen: von der Architektur über die Automobilindustrie bis hin zum Maschinenbau und der Elektrotechnik, Gehäuse- und Schallschränke.

Von der Rolle zum perfekten Blech:

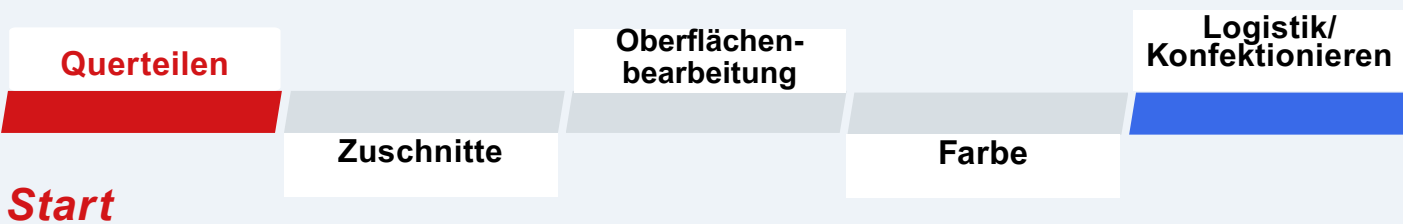

Auf einen Blick

Entdecken Sie die Vielseitigkeit unserer Aluminiumbleche und Coils und profitieren Sie von unserer Expertise in der Materialverarbeitung und Logistik.

Querteilen	Längsspalten	Zuschnitte	Blechbeschichtung ein- und beidseitig	Schutzfolien UV	Coils	Oberflächen
aus Eigen-/ oder Fremdproduktion • Dicke 0.3-12mm • Breite 200-2'000mm • Länge 100-12'000mm (Transportabhängig).	ab Service-Center • Dicke 0.4-12mm • Breite 6.0 • 1'500mm Kanten geschnitten, entgratet, arrondiert.	ab Service-Center aller Art Ronden/ Ringe nach Ihren Angaben/ Zeichnungen: • geschert • plasmagebrannt • wasserstrahlgeschnitten • gelasert • gestanzt • gesägt • gekantet	ab eigenem oder fremden Service-Center • Dicke bis 6mm • Breite bis 2'000mm	ab Service-Center • Schutzfolie transparent (0.05mm) • Arbeitsschutzfolie weiß/schwarz (0.08mm) • Laserfolie (0.10mm)	ab unserem Service Center • Breite 125 - 1500 mm von Großcoil bis 7'000kg • Coil-Gewichte 100- 150 kg, 1000 kg, 2000 kg • Ring-Innendurchmesser : 508 / 300 / 610 mm • Ring-Außendurchmesser: nach Kundenwunsch	Nasslack, Pulverlack, FEVE-Lackierung Nano-Beschichtung Eloxal Strukturwalzen, wie z. B. Stainless Steel oder Architekturformen

Querteilen

Dicke 0.3-12mm
Breite 200-2'000mm
Länge 100-12'000mm

Zuschnitte

Schneidverfahren:

Plasma- und Wasserstrahlanlage, High-Focus u.a. aus Austenit, Ferrit, Duplex, Aluminiumlegierungen 5er-Serie, Laser-Zuschnitte, Scherenzuschnitte, Stanzen und Lochen

Oberflächen/Farben

u.a. Farbbeschichten:

Pulver- und Nasslack,

Stainless-Steel-Optik, Schleifen, Bürsten,
Band-Eloxal, Stück-Eloxal Coil Coating

Kapazitäten

Ausführungen / Legierungen	EN AW-5005	EN AW-5754	EN AW-3105	EN AW-3003/3013
Normalqualität viertelhart		✓		
Normalqualität halbhart	✓			
Normalqualität weich		✓		
Quetschqualität halbhart	✓			
Technische Eloxalqualität halbhart	✓			
Fassadenqualität Hydro Norf halbhart	✓			
Farblos bandeloxiert einseitig mit Schutzfolie	✓			
Pulverbeschichtet RAL 9010 und 9016 einseitig mit Schutzfolie			✓	
Warzenbleche Quintett weich		✓		
Warzenbleche duett weich		✓		
Gerstenkorn viertelhart		✓		
Isolierbänder glatt und stucco				✓

Ihre Vision, unser Material

Dank unserem hochmodernen Service-Center in Möhlin können wir herausragende Verarbeitung und eine Lieferung „just in time“ garantieren.



Massimo Faraone

Verkäufer

E-Mail:
fam@sauter-metall.com
F
estnetz:
+
49 (0) 7667 94118 – 11



Mario Fleig

Verkäufer

E-Mail:
flm@sauter-metall.com
Festnetz:
+49 (0) 7667 / 94118 - 12

Über SAUTER METALL – DIE MÖGLICHMACHER Ihrer individuellen Projekte

Seit unserer Gründung steht SAUTER METALL für höchste Präzision, Innovation und nachhaltige Lösungen in der Metallverarbeitung.

Mit einem starken Netzwerk an Produktions- und Lagerstandorten in Deutschland und Europa machen wir ihre Projekte möglich – effizient, zuverlässig und stets auf dem neuesten Stand der Technik.

- Branchenübergreifende Expertise – Von Bau und Industrie bis zur Elektrotechnik und Mobilität
- Technologieführerschaft – Hochmoderne Verarbeitungstechniken für Aluminium & Edelstahl
- Nachhaltige Lösungen – Recycling, CO₂-Reduktion & energieeffiziente Produktion

Die SAUTER METALL GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der BIBUS HOLDING AG. Das Familienunternehmen wird nun schon in der 3. Generation geführt.

- Strategische Partnerschaften & Produktionsstätten in der Schweiz, Italien, Griechenland & Türkei
- Globale Materialversorgung & Logistik für effiziente Lieferketten

Dank unseres internationalen Netzwerks garantieren wir Just-in-Time-Lieferungen und eine optimierte Rohstoffverfügbarkeit.